

# 直流电动机 DC MOTORS

■ 120W □ 90mm



## 电机性能参数 Motor Performance Parameters

型号 Model	电压 Voltage V	功率 Power W	空载参数No-load Parameters		负载参数Load Parameters			电刷寿命 Brush Life H	电机重量 Motor Weight kg
			转速Speed r/min	电流Current A	转速Speed r/min	力矩Torque mN.m	电流Current A		
Z5D120-12□	12	120	3100	2.0 Max.	2500	458	15.0	2000	2.2
Z5D120-24□	24	120	3200	1.0 Max.	2600	441	7.0	2000	2.2
Z5D120-90□	90	120	3000	0.3 Max.	2600	441	2.0	2000	2.2

● 电机电压、功率及转速可在配件尺寸等条件下根据客户要求定制。  
Motor voltage, power and speed will be customized according to his requestment under the allowed circumstance of adoptable dimension.

## 种类 Type

● 电动机 Motor


机型 Type	型号Model		
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	Z5D120-12GN	Z5D120-12A	Z5D120-12A1
	Z5D120-24GN	Z5D120-24A	Z5D120-24A1
	Z5D120-90GN	Z5D120-90A	Z5D120-90A1

● 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)


减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	5GU□KB	3、3.6、5、6、7.5、9、12.5、15、18、25、30、36、50、60、75、90、100、120、150、180、200
	5GU10XK (中间减速器 Decimal Gearhead)	

● 减速器型号的□中为减速比的数值  
Enter the gear ratio in the box ( □ ) within the model name

● 电机特性曲线 Characteristic Curve Of Motor

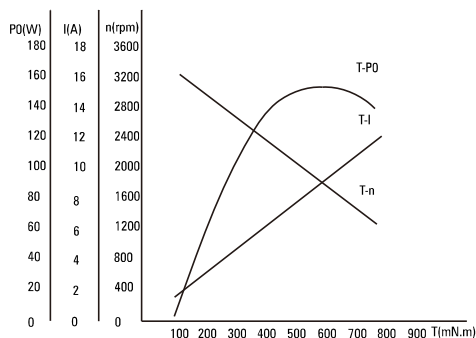

● 电机接线图 Wiring Diagram Of Motor



● 标准引出线长度:300mm±10,型号:UL1015规格:AWG16;电机引出线长度、型号在配件尺寸等条件允许的情况下可根据客户要求定制。  
Stanclard length of lead wire:300mm±10, model: U11015 type: AWG16; lead wire length, model will be customerised by dient requestmant under allowed circumstance of adoptable dimension.

